

Модуль **WebDC** позволяет централизованно работать с дисконтными картами через web-сервис. Получение и изменение информации о дисконтных картах выполняются в режиме online из товароучетной системы, нет необходимости поддерживать актуальность справочника на каждой кассе.

Как настроить "WebDC"?

Перед тем как настраивать WebDC в кассире, необходимо выполнить публикацию в конфигураторе торгового предприятия. Для этого Запустите конфигуратор «Торгового предприятия 5» под правами администратора. Перейдите «Администрирование» → «Публикация на веб-сервере» → закладка «Основные». Выберите «Веб-сервер» — Apache 2.2. Задайте значение реквизита «Каталог». В реквизите можно использовать только латинские буквы и цифры. Рекомендуем создать каталог на диске C. На вкладке «Web-сервисы» установите флажки у строки «KKMTransfer». Если не уверены в WEB сервисе, то можно установить ВСЕ флажки, это не помешает работе БД. Нажмите на кнопку «Опубликовать». После нажатия на кнопку «Опубликовать» должно быть сообщение, что публикация прошла успешно.

Публикация на веб-сервере

Основные OpenID Прочие

Имя: tp512

Веб-сервер: Apache 2.2

Каталог: C:\Users\Alexander\Documents\http\http\

☒ Публиковать тонкий клиент и веб-клиент

☒ Публиковать стандартный интерфейс OData

Web-сервисы HTTP сервисы

☒ Публиковать Web-сервисы по умолчанию

☒ Публиковать Web-сервисы:

Имя	Адрес
<input checked="" type="checkbox"/> DataMobileExch	wsDMExch.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> DocTransfer	DocTransfer.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> GoodsCatalogueLocal	GoodsCatalogue.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> KKMTransfer	KKMTransfer.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> MarkControl	MarkControl.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> RemoteMethod	RemoteMethod.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> Reports	Reports.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> RetailAicReport	RetailAicReport.1cws
<input checked="" type="checkbox"/> Vintage	Vintage.1cws

☒ Публиковать Web-сервисы расширений по умолчанию

☐ Публиковать дистрибутив

Расположение публикуемого дистрибутива:


x86:

x86_64:

Адрес перехода при окончании работы веб-клиента:


Опубликовать Отключить Сохранить Загрузить Закреть Справка

Рекомендация: после публикации, вручную перезапустите Apache (откройте монитор и нажмите Restart)

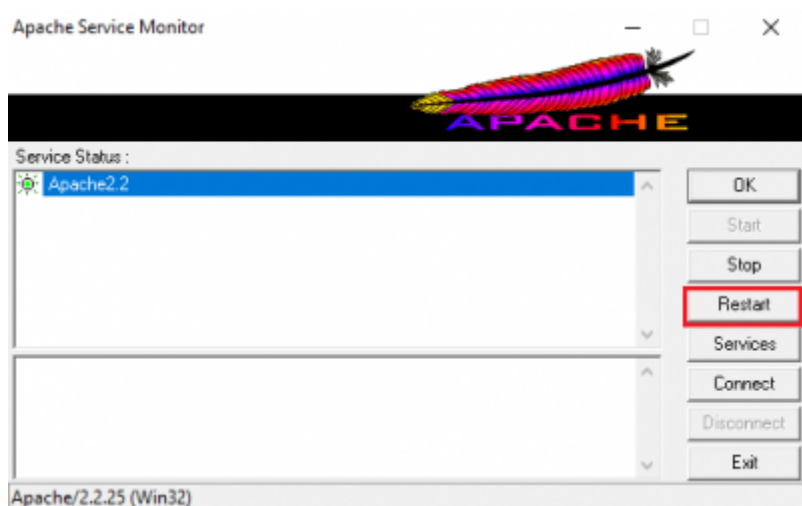

Настройка конфигурации «Кассир 5»

Включите модуль логики WebDC в мастере настроек (подробно: <https://www.youtube.com/watch?v=7dl6chOxsjl&t=31s>)

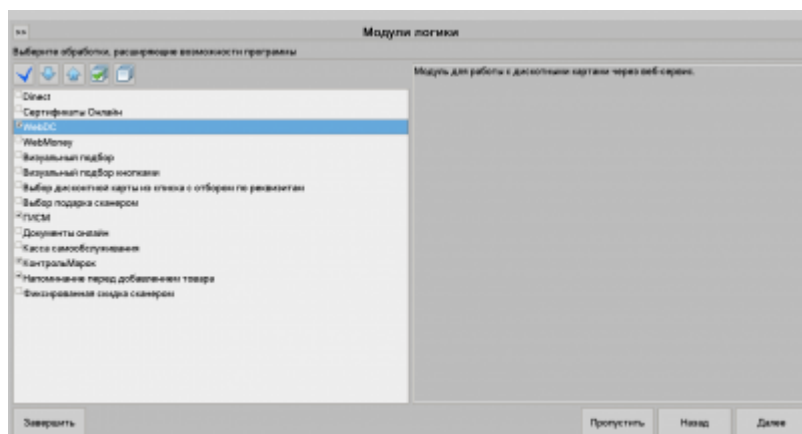

Или включите модуль следующим способом: Зайдите в папку «\ExtFiles\LogicalModules» каталога базы данных «Кассир 5» (каталог БД можно посмотреть в свойствах ярлыка запуска «Кассир 5» в поле «Объект»). Распакуйте в эту папку модуль логики «WebDC». После распаковки должен быть путь <каталог БД>\ExtFiles\LogicalModules\ WebDC.epf .

Запустите «Кассир 5» с правами администратора. Перейдите в раздел «Настройки» → вкладка Модули логики – WebDC

Заполнение реквизита «**Описание WSDL**» нужно делать в формате:

«**http://<ip:port>/<Имя публикации на веб-сервере>/ws/<Адрес веб-сервиса>?wsdl**»

Пример: <http://localhost:80/TP52/ws/KKMTransfer.1cws?wsdl>

В реквизитах «**Логин**»/«**Пароль**» нужно ввести логин и пароль пользователя, выполняющего роль «**Выполнение регламентных заданий**». Нажатием кнопки «**Проверить связь**» можно убедиться в правильности заполнения данных.

Адрес веб-сервиса можно узнать в публикации на веб-сервере, в строке «KKMTransfer» таблицы веб-сервисы. В публикации нужно не забыть опубликовать требуемый веб-сервис.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%80%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D1%81&rev=1578562099>

Last update: 2020/01/09 12:28

