


Модуль **WebDC** позволяет централизованно работать с дисконтными картами через web-сервис. Получение и изменение информации о дисконтных картах выполняются в режиме online из товароучетной системы, нет необходимости поддерживать актуальность справочника на каждой кассе.

Как настроить "WebDC"?

Перед тем как настраивать WebDC в кассире, необходимо выполнить публикацию в конфигураторе торгового предприятия. Для этого Запустите конфигуратор «Торгового предприятия 5» под правами администратора. Перейдите «Администрирование» → «Публикация на веб-сервере» → закладка «Основные». Выберите «Веб-сервер» — Apache 2.2. Задайте значение реквизита «Каталог». В реквизите можно использовать только латинские буквы и цифры. Рекомендуем создать каталог на диске C. На вкладке «Web-сервисы» установите флажки у строки «ККМTransfer». Если не уверены в WEB сервисе, то можно установить ВСЕ флажки, это не помешает работе БД. Нажмите на кнопку «Опубликовать». После нажатия на кнопку «Опубликовать» должно быть сообщение, что публикация прошла успешно.


| Имя | Адрес |
|---|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DataMobileExch | wsDMEjch.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocTransfer | DocTransfer.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> GoodsCatalogueLocal | GoodsCatalogue.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> ККМTransfer | ККМTransfer.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> MarkControl | MarkControl.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> RemoteMethod | RemoteMethod.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reports | Reports.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> RetailAicReport | RetailAicReport.1cws |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vintage | Vintage.1cws |

Рекомендация: после публикации, вручную перезапустите Apache (откройте монитор и нажмите Restart)

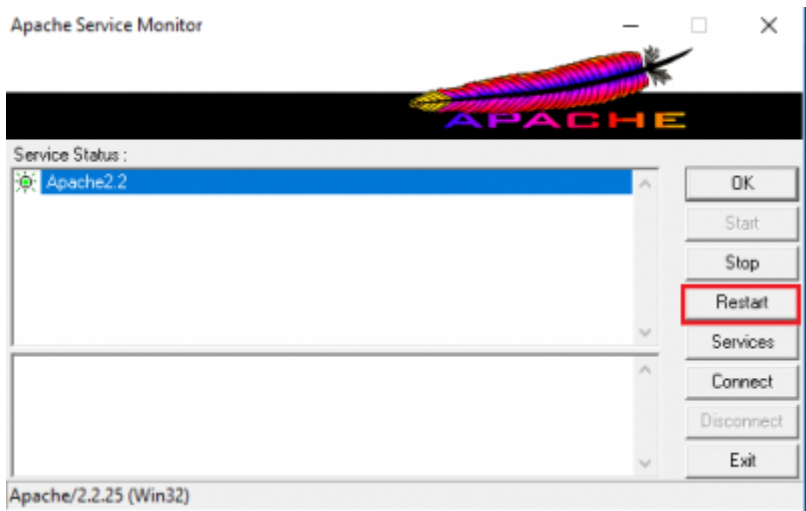

Настройка конфигурации «Кассир 5»

Включите модуль логики WebDC в мастере настроек (подробно: <https://www.youtube.com/watch?v=7dl6chOxsjl&t=31s>)

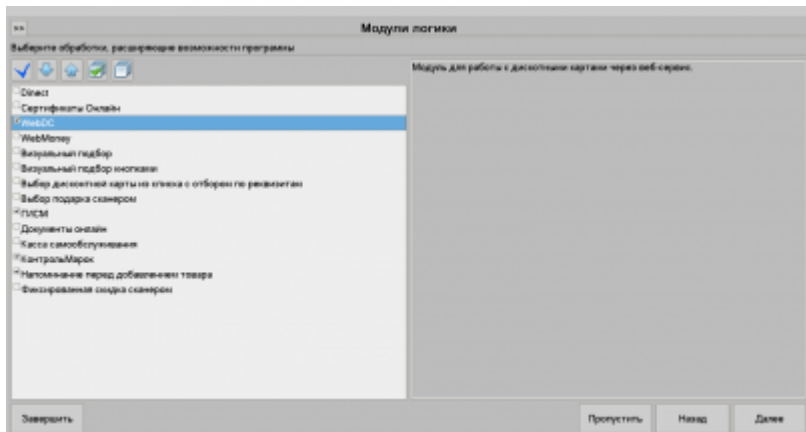

Или включите модуль следующим способом: Зайдите в папку «\ExtFiles\LogicalModules» каталога базы данных «Кассир 5» (каталог БД можно посмотреть в свойствах ярлыка запуска «Кассир 5» в поле «Объект»). Распакуйте в эту папку модуль логики «WebDC». После распаковки должен быть путь <каталог БД>\ExtFiles\LogicalModules\ WebDC.epf .

Запустите «Кассир 5» с правами администратора. Перейдите в раздел «Настройки» → вкладка Модули логики – WebDC

Заполнение реквизита «**Описание WSDL**» нужно делать в формате:

«**http://<ip:port>/<Имя публикации на веб-сервере>/ws/<Адрес веб-сервиса>?wsdl**»

Пример: <http://localhost:80/TP52/ws/KKMTransfer.1cws?wsdl>

В реквизитах «**Логин**»/«**Пароль**» нужно ввести логин и пароль пользователя, выполняющего роль «**Выполнение регламентных заданий**». Нажатием кнопки «**Проверить связь**» можно убедиться в правильности заполнения данных.

Адрес веб-сервиса можно узнать в публикации на веб-сервере, в строке «ККМTransfer» таблицы веб-сервисы. В публикации нужно не забыть опубликовать требуемый веб-сервис.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%80%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D1%81&rev=1578562099>

Last update: 2020/01/09 12:28

