
ТП5 ← start ← Web и HTTP-сервисы ← HTTP-сервис

Настройка кассового ПО на обмен данными через HTTP-сервис

Для настройки кассы на работу с HTTP сервисом следует:

- перейти в окно «**Параметры загрузки справочников**»: «Настройка» → закладка «Дополнительные» → в реквизите «Способ обмена данными» выбрать «Загрузка данных SPR» и нажать кнопку «**…**»;
- в группе «Способ передачи данных» выбрать строку — «**HTTP-сервис**» (становится доступна кнопка «***Параметры обмена по HTTP***»);
- нажатием кнопки «***Параметры обмена по HTTP***» вызвать окно «Параметры обмена по HTTP-сервису»;
- в окне «Параметры обмена по HTTP-сервису» задать:
  - «**Адрес сервера**» и «**Логин**» пользователя ПО «Кассир 5», созданное в конфигураторе (реквизит «Пароль» в данном окне является не обязательным параметром и его можно не задавать);
  - при необходимости изменить значения параметров: «**Интервал обмена данных**»; «**Количество выгружаемых транзакций за один обмен**» и «**Количество загружаемых пакетов за один обмен**».
- задать флаг у реквизита «**Обмен в фоновом режиме**»;
- нажать кнопку «***Проверить связь***» и убедиться, что касса готова к обмену данными через HTTP-сервис.

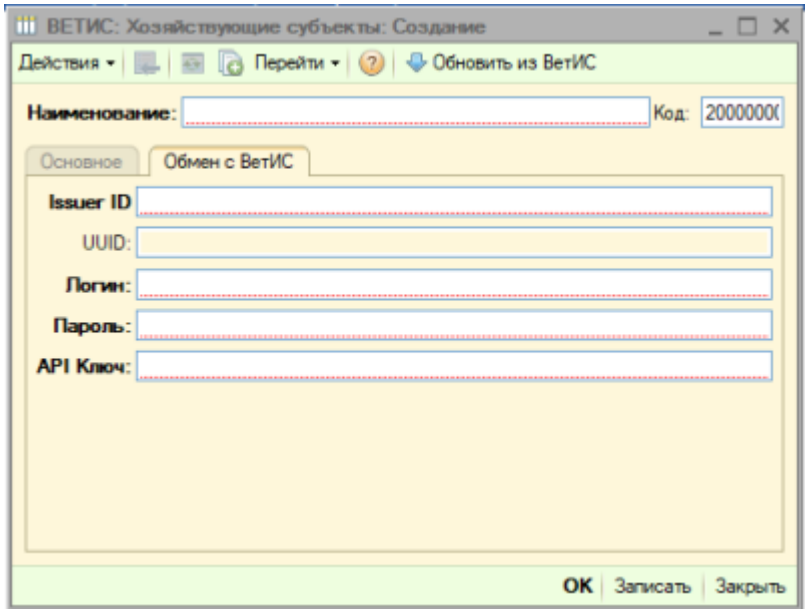

https://kkm.solutions/wiki/lib/exe/fetch.php?media=%D1%82%D0%BF5:web_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_http:http1.png

Составные части адреса HTTP-сервера, следующие:

- «http:/ /» протокол передачи данных (обязательный реквизит»;
- IP-адрес компьютера на котором опубликован HTTP-сервис и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для

работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» - реквизит «Listen» в файле «httpd.conf» папки «conf»;
- через символ «/» задается имя публикации HTTP-сервиса.

Например, в строке
http:/ /101.102.5.7:8080/TP5/
указаны следующие реквизиты:

- **101.102.5.7:8080** – IP-адрес WEB-сервера и номер порта для обмена данными с WEB-сервисом;
- **TP5** – имя публикации HTTP-сервиса (см. «Публикация HTTP-сервиса»);

Параметр «**Интервал обмена данных**» позволяет регулировать частоту обращения ККМ к базе торгового предприятия. Чем меньше заданный интервал времени, тем актуальнее будут остатки товаров на других ККМ магазина и в ТП (см. «Синхронизация остатков на кассах через HTTP-сервис»), но ТП будет более загруженной. Чем больше заданный интервал времени, тем больше будут пакеты обмена данными и ТП их будет дольше обрабатывать.
Рекомендуется задавать частоту опроса в интервале от одной минуты до 5 минут.

Параметр «**Количество выгружаемых транзакций за один обмен**» определяет величину пакета обмена.

Параметр «**Количество загружаемых пакетов за один обмен**» определяет максимальное число пакетов в одном обмене между ККМ и ТП. Заданное значение по умолчанию «0», означает, что в одном сеансе обмена будут переданы все пакеты.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:web_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_http:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&rev=1541482038

Last update: **2018/11/06 05:27**