



[Начальная страница](#) ← Порядок установки и обновления конфигурации / Начало работы с конфигурацией

Настройка параметров поиска ключей

Форма с настройками параметров поиска ключа открывается перед поиском ключей, если программа еще не активирована.

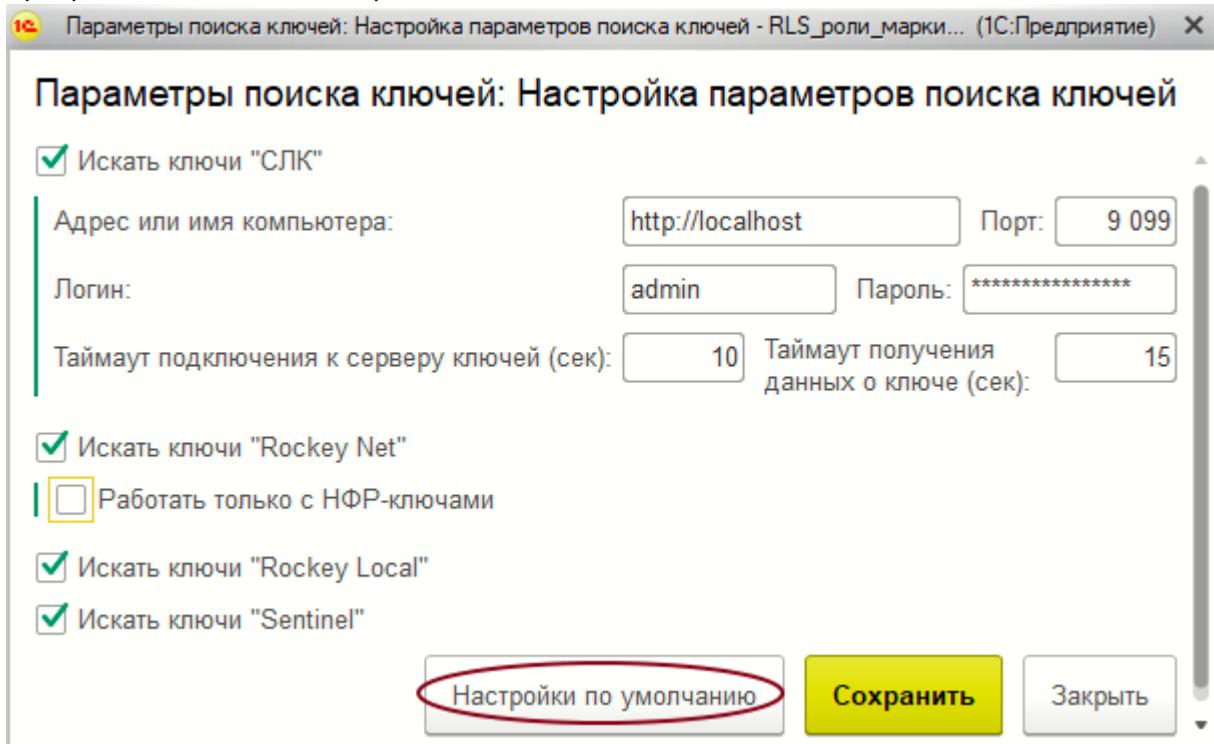

Также форма «**Настройка параметров поиска ключей**» может быть открыта нажатием кнопки «**Да**» в сообщении, которое выводится на экран при загрузке программы, если система не нашла ключ защиты:

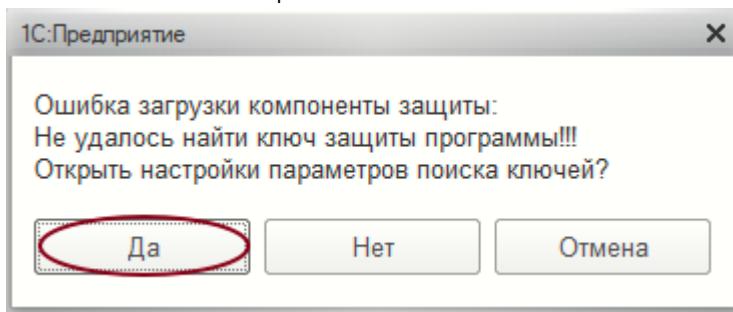

Вручную открыть форму «**Настройка параметров поиска ключей**» можно по ссылке [«Настройка параметров поиска ключей»](#) на закладке «**Информация о ключе**» формы «**Информация о программе**» (раздел «Администрирование» → группа «Информация» → «О программе»).

В форме «**Настройка параметров поиска ключей**» можно указать какие типы ключей искать, а для ряда ключей задать дополнительные параметры поиска. Правильная установка нужных реквизитов в форме «**Настройка параметров поиска ключей**» позволяет ускорить поиск ключа защиты при запуске конфигурации, отключив поиск не используемых на предприятии ключей защиты.

При использовании ключа СЛК (Система Лицензирования Конфигураций фирмы «1С») в форме необходимо задать флаг «**Искать ключи «СЛК»**». После этого становятся доступны реквизиты:

- «Адрес или имя компьютера», «Порт» сервера — заполняется адрес и используемый порт компьютера на котором установлен сервер СЛК. Сервер СЛК это программа, которая устанавливается на компьютер при установке конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»;
 - «Логин»/«Пароль» — по умолчанию и пароль и логин **Admin**;
 - «Таймаут подключения к серверу ключей (сек)», «Таймаут получения данных о ключе (сек)» — значения этих реквизитов заданные по умолчанию могут быть изменены.

Если для защиты конфигурации используется сетевой ключ «Rockey», следует задать флаг **«Rockey Net»**. Флаг у реквизита **«Работать только с НФР ключами»** следует задать тогда, когда необходимо запустить конфигурацию именно с НФР ключом. *Например, чтобы программа не активировалась случайно на нормальный ключ защиты.*

Если для защиты используется локальный ключ «Rockey», следует задать флаг «**Искать ключи Rockey Local**».

При использовании ключа «Sentinel» флаг требуется задать у реквизита «**Искать ключи «Sentinel»**».

Неправильная настройка реквизитов формы приведет к тому, что при загрузке конфигурации будет осуществляться поиск не используемых на предприятии ключей защиты.

При нажатии кнопки «**Настройки по умолчанию**» все реквизиты формы заполняются значениями, которые заданы разработчиками.

После настройки реквизитов формы следует нажать кнопку «**Сохранить**».

