

[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← группа справочников «[Структура предприятия](#)» ← справочник [Фирмы/Организации](#)


Закладка «ЭДО»

Закладка «ЭДО» справочника «Фирмы» хранит настройки для работы с операторами ЭДО.


Для обмена с контрагентами электронными документами фирма должна быть абонентом оператора ЭДО. Подключиться к оператору ЭДО можно из конфигурации «Торговое предприятие 7» минуя необходимость работы в личном кабинете оператора ЭДО. При наличии подписки на торговое предприятие с PIN-кодом активации тарифа для работы с оператором ЭДО пользователь может: либо создать нового абонента с тарифным планом, предусмотренным в PIN -коде, либо добавить количество исходящих документов в свой тариф, если фирма уже ранее была зарегистрирована.

Подключение к электронному документообороту выполняется в закладке «ЭДО» справочника «Фирмы». Предварительно в закладке «Сертификаты» справочника «Фирмы» необходимо указать сертификат электронной подписи, которой будут подписываться исходящие документы.

Первоначальное подключение к ЭДО

Новое подключение к оператору ЭДО осуществляется через помощника подключения к ЭДО. Для вызова помощника следует, в закладке «ЭДО» элемента справочника «Фирмы», нажать кнопку «Создать» или кнопки  («Создать новый элемент копированием текущего»). Открывается форма помощника для создания подключения к оператору ЭДО.

Помощник подключения к ЭДО: Настройка работы с оператором ЭДО...

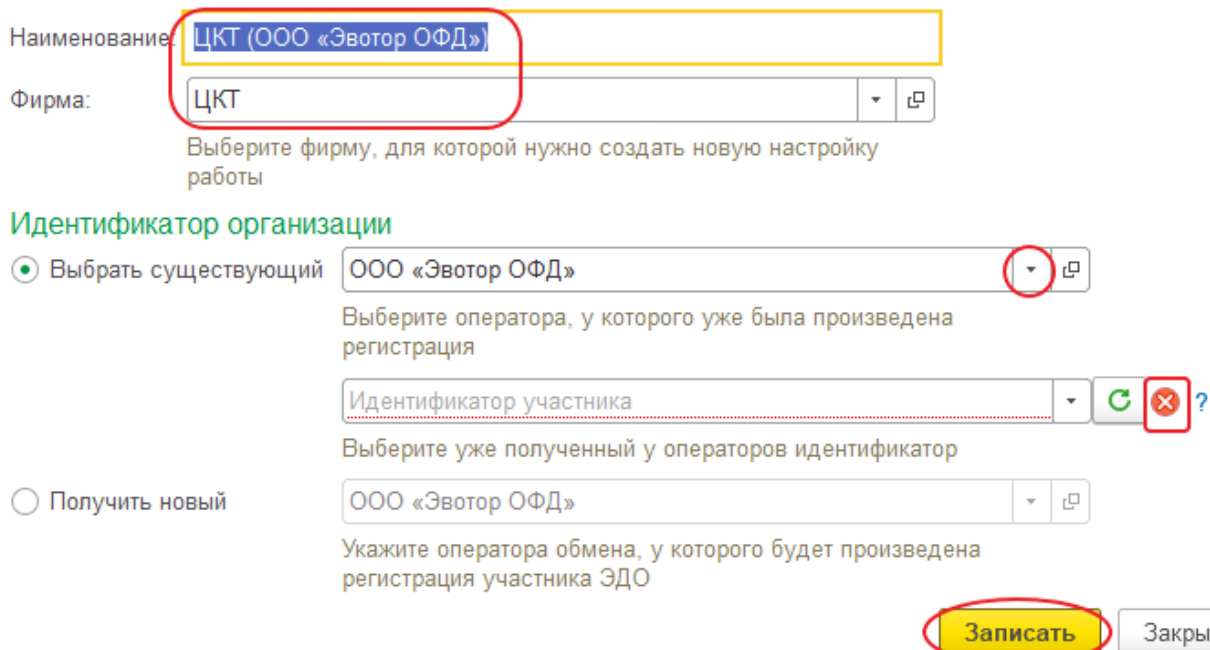

Наименование: ЦКТ (ООО «Эвотор ОФД»)

Фирма: ЦКТ

Выберите фирму, для которой нужно создать новую настройку работы

Идентификатор организации

☒ Выбрать существующий ООО «Эвотор ОФД»

Выберите оператора, у которого уже была произведена регистрация

Идентификатор участника

Выберите уже полученный у операторов идентификатор

☐ Получить новый ООО «Эвотор ОФД»

Укажите оператора обмена, у которого будет произведена регистрация участника ЭДО

Записать Закрыть ?

Реквизиты «Наименование» и «Фирма» заполняются автоматически. При необходимости их можно изменить.

Помощник подключения к ЭДО: Настройка работы с оператором ЭДО...

Выбрать сертификат

Укажите сертификат ЭЦП для выполнения операции

Сертификат:

Пароль:

Сертификаты ключей электронной подписи и ш...

Выбрать

Представление Организация

Добавление сертификата для шифрования и расшифровк...

Введите дополнительные сведения о сертификате

Кому выдан:	Гребенников Максим Викторович, ООО «Центр отрасл...
Кем выдан:	Тестовый подчиненный УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" ГОСТ ...
Действителен до:	08.02.2023
Назначение:	Подписание данных, Шифрование данных

Представление:

Пользователь:

Организация:

☐ Вводить пароль в программе электронной подписи

Пароль: ☐ Запомнить на время сеанса

Добавить

Далее следует нажать на кнопку «**Данные сертификата**» и убедиться, что поля «**ФИО**», «**Должность**», «**ИНН**» и «**СНИЛС**» заполнены правильно.

Помощник подключения к ЭДО: Настройка работы с оператором ЭДО...

Оператор обмена: [ООО «Эвотор ОФД»](#)

Сертификат: [Гребенников Максим...](#) [Данные сертификата](#)

E-mail:

ФИО:

Телефон:

Должность:

Эти сведения

Вариант ак

☐ Встроенный

☒ Ввести ПИН-код вручную

☐ Без активации пакета услуг ?

☐ Я согласен(-на) с условиями [пользовательского соглашения](#) и условиями [договора оферты](#)

[< Назад](#)

[Зарегистрироваться](#)

[Заккрыть](#)

[?](#)

В группу параметров **«Варианты активации пакета услуг»** в форме помощника подключения ЭДО включены следующие варианты:

- **«Встроенный ПИН-код (Доступных кодов активации: «...»)** — вариант доступен, если активирована подписка с ПИН-кодом активации оператора ЭДО и предлагается пользователю по умолчанию. В поле указывается количество доступных кодов активации. (Для получения в реквизите количества доступных кодов активации следует нажать кнопку). Если у фирмы уже есть регистрация, то регистрация ПИН-кода активации из подписки добавит пакет исходящих документов на уже существующий аккаунт. После активации одного ПИН-кода количество доступных кодов активации уменьшается на единицу;
- **«Ввести ПИН-код вручную»** — в поле данного реквизита следует указать код активации, полученный фирмой при самостоятельной регистрации у оператора обмена;
- **«Без активации пакета услуг»** — если выбран этот вариант активации, у оператора ЭДО будет зарегистрирован новый абонент, но контракт на обработку документов активирован не будет. Активацию контракта можно будет выполнить позже в конфигурации или в личном кабинете оператора ЭДО.

После выбора нужного варианта активации пакета услуг следует установить флаг **«Я согласен(-на) с условиями пользовательского соглашения и условиями договора оферты»** и нажать кнопку **«Зарегистрироваться»**.





Форма помощника переходит в поэтапную регистрацию, показывая статус каждого шага.


Если выбран вариант «Без активации», то этапа с активацией в форме не будет.

Если активация не удастся, то это не ошибка. Элемент записывается и выдает сообщение об этом. Активировать можно будет позже. После успешной регистрации кнопка **«Заккрыть»** становится доступна и после её нажатия происходит переход на основную форму элемента.

Восстановление подключения к ЭДО



Если фирма уже была подключена к оператору ЭДО и требуется активация этого аккаунта, в закладке «ЭДО» элемента справочника «Фирмы» выводятся строки справочника «[Настройка работы с операторами ЭДО](#)» с отбором по фирме. Двойным щелчком мыши следует открыть нужный элемент справочника. Открывается форма для настройки работы с выбранным оператором ЭДО.

☆ ЦКТ (ООО «Эвотор ОФД») (Настройка работы с операторо...    



Записать и закрыть **Записать** 



Еще ▾ ?


Наименование: ЦКТ (ООО «Эвотор ОФД») Код: CC0000001


Фирма: ЦКТ  

ИНН: 7725344604
КПП: 772501001

Оператор обмена: ООО «Эвотор ОФД»  

Идентификатор фирмы: EVR-7725344604-77250100100000000000000000000000  


✗ Не активировано
Доступно исходящих: 0  **Активировать**

☒ Встроенный ПИН-код (Доступных кодов активации: 1) 

☐ Ввести вручную

Активировать

В реквизите «**Наименование**» выводится наименование выбранной настройки, реквизит «**Фирма**» заполняется наименованием фирмы, в реквизите «**Оператор обмена**» выводится элемент справочника «[ЭДО: Операторы обмена](#)», в реквизите «**Идентификатор фирмы**» выводится идентификатор, ранее выданный фирме оператором ЭДО. При нажатии кнопки «**Активировать**» открывается форма с доступными вариантами активации.

Если активирована подписка на конфигурацию «Торговое предприятие 7» с PIN-кодом активации оператора ЭДО, который ранее не был использован, по умолчанию будет доступен вариант подключения контракта с оператором ЭДО через реквизит «**Встроенный ПИН-код (Доступных кодов активации: ...)**». В поле указывается количество доступных на текущий момент ПИН-кодов активации аккаунта оператора ЭДО. Для обновления данных в реквизите можно нажать кнопку «». Регистрация ПИН-кода активации из подписки добавит пакет исходящих документов на уже существующий аккаунт. После активации одного ПИН-кода количество доступных кодов активации уменьшается на единицу.

Если доступных кодов активации контракта с оператором ЭДО нет, предыдущий вариант будет не доступен и для восстановления аккаунта потребуется ПИН-код, полученный фирмой самостоятельно в личном кабинете оператора ЭДО (пример получения ПИН-кода см. «[Инструкция по подключению оператора «Платформа ЭДО»](#)»). В поле данного реквизита следует указать полученный при регистрации код активации.

После выбора нужного варианта активации следует нажать кнопку **«Активировать»**.

При успешной активации тарифного пакета выводится соответствующее сообщение и в форме настройки отображается дата до которой действует контракт на работу с данным оператором ЭДО.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрас 96: Документация

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=ip7-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BD%D0%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BA%D0%BB-%D0%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%80%D1%84%D0%BF%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%87%D0%BA%D0%BB_%D1%80%D0%BA%D0%BE

Last update: 2024/03/29 11:54

