


ТП5 ← start ← [Web_сервис](#) < Организация работы с Web сервисами

Публикация Web-сервисов

Определение нужных WEB-сервисов и пользователей, имеющих право работы с этими сервисами, осуществляется в конфигураторе 1С.

Примечание ЗАПУСКАТЬ КОНФИГУРАТОР 1С НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПОД ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА

Окно для публикации сервисов вызывается через меню «**Администрирование**» позиция «**Публикация на WEB-сервере...**».

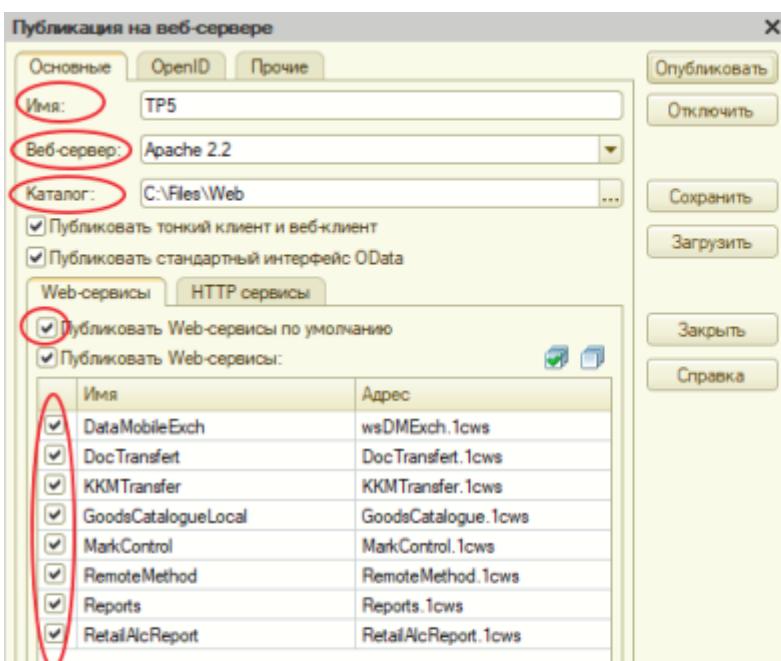

На закладке «**Основные**» отображаются данные, необходимые для выполнения публикации:

- **Имя** – имя настройки публикации WEB-сервисов. Если публикация ранее не выполнялась, поле «Имя» заполняется значением по умолчанию – указывается наименование информационной базы. Если публикация уже выполнялась, настройки копируются из настройки с заданным именем. Если при открытии диалога с текущими настройками системой найдена публикация с таким же именем, но ее данные отличаются от данных настроек (например, публикация выполнялась для другой информационной базы), то выдается запрос на замену настроек. Если публикация с указанным именем настройки не найдена, выдается предупреждение. Имя публикации должно соответствовать правилам URL (стандарт RFC 1738);
- **WEB-сервер** — наименование программы для публикации сайта и WEB-сервиса. Если

выбран WEB-сервер Apache 2.2, то для имени с настройками публикации и имени каталога следует использовать US ASCII символы (без кириллицы и символа пробел);

- **Имя каталога** — имя папки для хранения файла с настройками публикации WEB-сервисов.

Задание флага «**Публиковать стандартный интерфейс O Data**» обеспечивает публикацию сервиса ODATA, который позволяет считывать и изменять данные информационной базы с помощью HTTP-запросов.

На закладке «**Web-сервисы**» следует сформировать список WEB-сервисов, которые нужно опубликовать путем установки флагов у требуемых сервисов. Если флаг «**Публиковать Web-сервисы**» установлен, после нажатия кнопки «**Опубликовать**» указанные сервисы будут созданы. Если флаг «**Публиковать Web-сервисы по умолчанию**» установлен, то при обновлении публикации выбранные WEB-сервисы будут опубликованы автоматически. В противном случае, WEB-сервисы будут отмечены как непубликуемые.

На закладке «**Прочие**» отображаются данные, хранящиеся в vrd-файле с настройками публикации, не отображаемые в основной части диалога.

Нажатие кнопки «**Опубликовать**» позволяет создать новую публикацию WEB-серверов, либо обновить её, если публикация с таким именем настроек была создана ранее. При успешном создании новой публикации, или при публикации WEB-сервисов после их отключения пользователю выводится сообщение: «**Публикация выполнена**». При обновлении публикации пользователю выдается сообщение: «**Публикация обновлена**», затем запрос «**При создании новой публикации рекомендуется выполнить перезапуск WEB-сервера. Выполнить перезапуск?**» с двумя световыми кнопками «**Да**» и «**Нет**». После нажатия кнопки «**Да**» файл с настройками публикации в указанной папке обновляется.

После нажатия кнопки «**Отключить**» пользователю выводится запрос «**Удалить каталог публикации**» с двумя кнопками «**Да**» и «**Нет**». При нажатии кнопки «**Да**» удаляется папка, имя которой задано в поле «**Каталог**». Если нажать кнопку «**Нет**», папка с настройками текущей публикации сохраняется. Далее пользователю выводится сообщение «**Отключение публикации выполнено**».

Нажатие кнопок «**Сохранить**» и «**Загрузить**» позволяет пользователю, соответственно, сохранить файл с настройками публикации в нужной папке, либо загрузить в конфигурацию настройку с параметрами нужной публикации. После нажатия данных кнопок выводится окно для выбора нужной папки.

Нажатие кнопки «**Закрыть**», либо кнопки «**X**» в правом верхнем углу формы, позволяет закрыть окно «**Публикация на WEB-сервере**» без сохранения внесенных изменений в файле с настройками публикации.

Нажатие кнопки «**Справка**» выводит на экран краткую справку по данной функциональности.

