


[Начальная страница](#) ← Как сделать ...

Создание нового элемента справочника «ГИС МТ: Адреса серверов»

Если в справочнике «ГИС МТ: Адреса серверов» нет сервера с нужными данными, его следует создать. Для этого в форме выбора сервера следует нажать кнопку «**Создать**» или кнопку  («**Создать новый элемент копированием текущего**»).

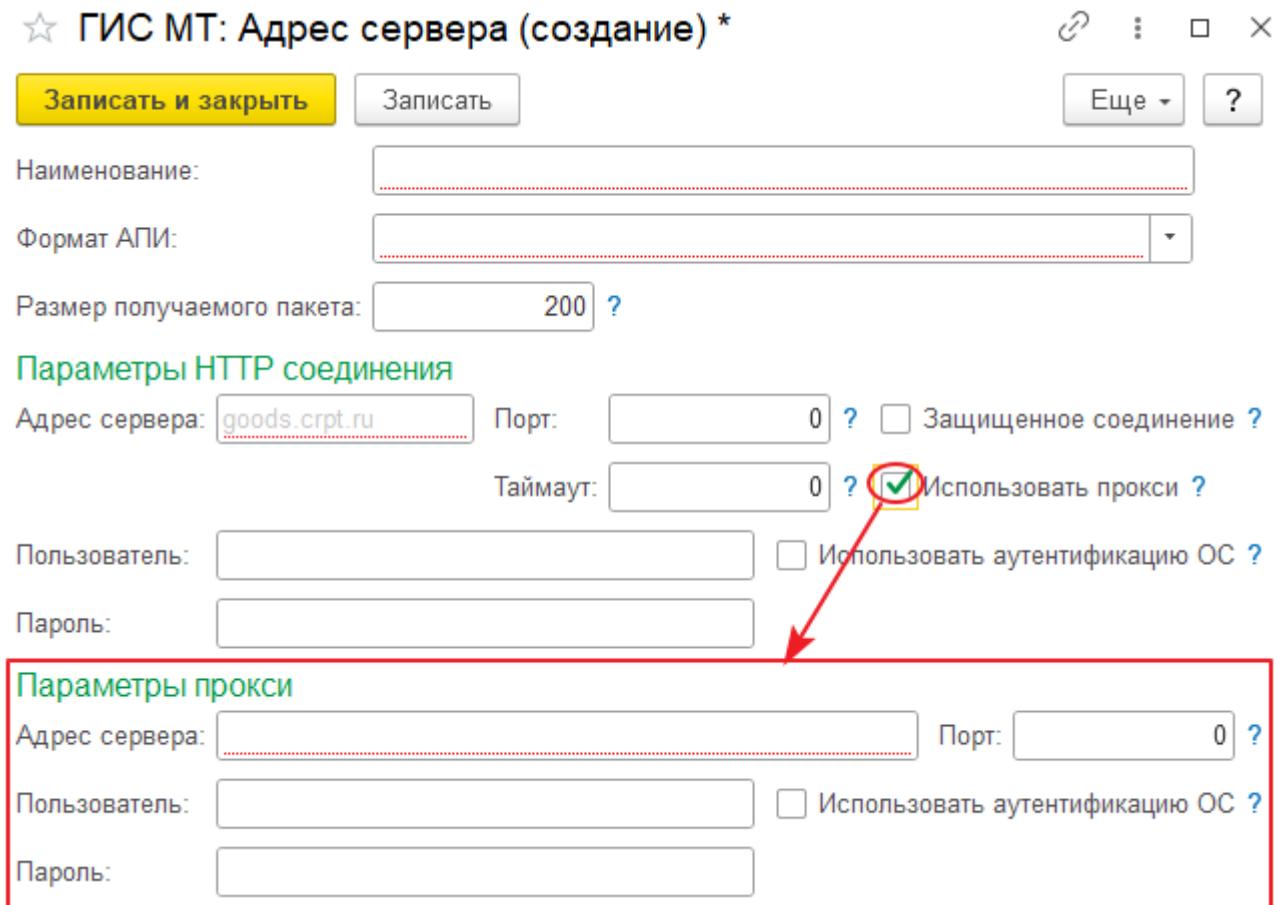

★ ГИС МТ: Адрес сервера (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование:

Формат АПИ:

Размер получаемого пакета: ?

Параметры HTTP соединения

Адрес сервера: Порт: ? Защищенное соединение ?

Таймаут: ? Использовать прокси ?

Пользователь: Использовать аутентификацию ОС ?

Пароль:

Параметры прокси

Адрес сервера: Порт: ?

Пользователь: Использовать аутентификацию ОС ?

Пароль:

- в реквизите «**Наименование**» задайте произвольное наименование сервера;
- в реквизите «**Формат АПИ**» выберите нужный формат АПИ;
- если необходимо, измените значение «**Размер получаемого пакета**»;
- в группе «**Параметры HTTP соединения**»:
 - в реквизите «**Адрес сервера**» укажите доменное имя сайта с сервером без указания протокола обмена. Например, **markirovka.crpt.ru** ;
 - задайте флаг «**Защищенное соединение**», если обмен с сервером должен выполняться в защищенном режиме;
 - в реквизите «**Порт**» укажите номер сетевого порта сервера если он отличается: от «80» для HTTP соединений или «443» для защищенных HTTPS соединений;
 - в реквизите «**Таймаут**» укажите нужную задержку в секундах при выполнении соединения и операций. Если доступ к Интернету стабильный, оставьте значение «0».
- если соединение с сервером ГИС МТ будет выполняться через прокси-сервер, задайте флаг «**Использовать прокси**» и задайте данные в группе «**Параметры прокси**».

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7%D0%BA%D0%80%D0%BA_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%80%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D1%80_%D0%80%D0%BA%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2

Last update: 2022/12/22 10:48

